MINOTAURO HE QUADRADA SOBREPOR 600 PS TRANSLUCIDO 41W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINOTAURO HE-QD-SB-X-DFPSTRANSL-41-LUMINAMAX-1-50-80-600-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	600
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	41W
Fluxo Luminária	5813lm
Intensidade	1737cd
Eficácia	142lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >24/>25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7322lm
Potência do LED	38,4W

A = 55mm | B = 600mm | C = 600mm



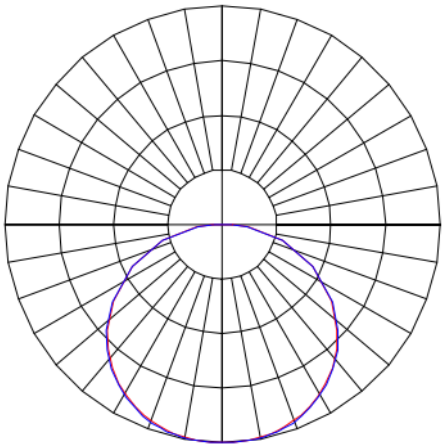

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br