



NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR115-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 100mm | B = Ø138mm

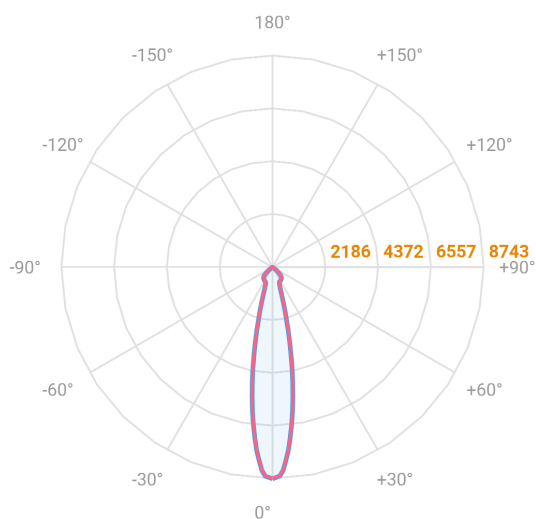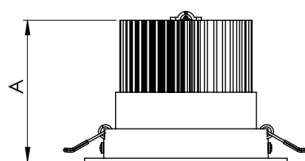

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 100 |
| Largura | Ø138 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2387lm |
| Intensidade | 12710cd |
| Eficácia | 85lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 101lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2510lm |
| Potência do LED | 24,8W |

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C