



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR115-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 100mm | B = Ø138mm

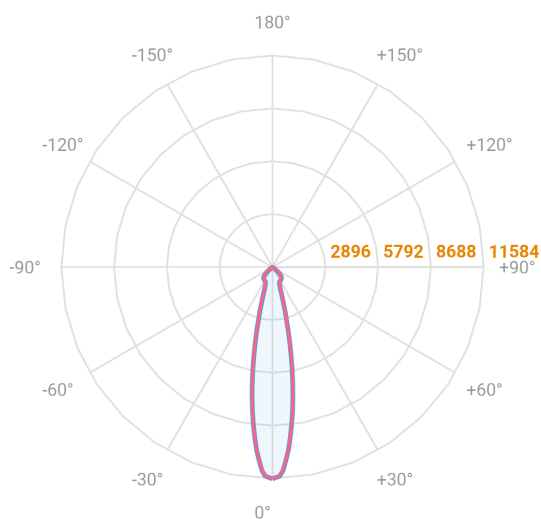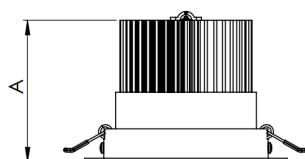

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 100                               |
| Largura               | Ø138                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 28W                               |
| Fluxo Luminária       | 3237lm                            |
| Intensidade           | 16840cd                           |
| Eficácia              | 116lm/W                           |
| Facho                 | 15°                               |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14  |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 137lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 3294lm                            |
| Potência do LED       | 24,1W                             |