NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	Ø109
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1149lm
Intensidade	3141cd
Eficácia	115lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<17
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1131lm
Potência do LED	8,6W

A = 85mm | B = Ø109mm

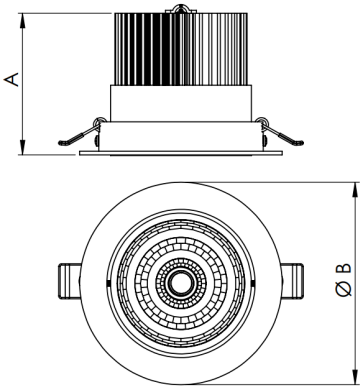

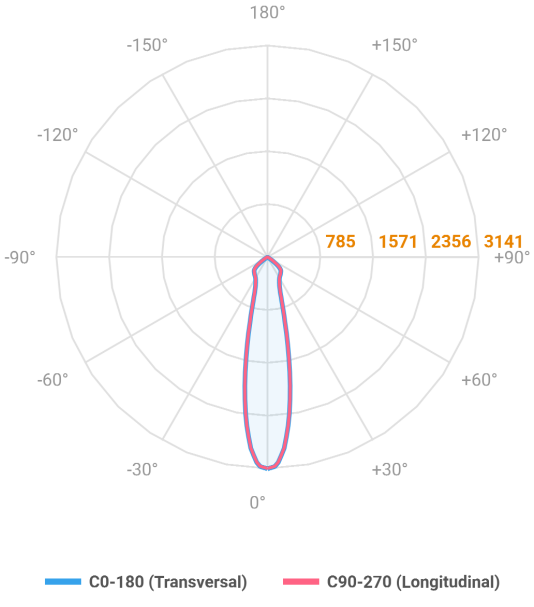

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br