



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 85mm | B = Ø109mm

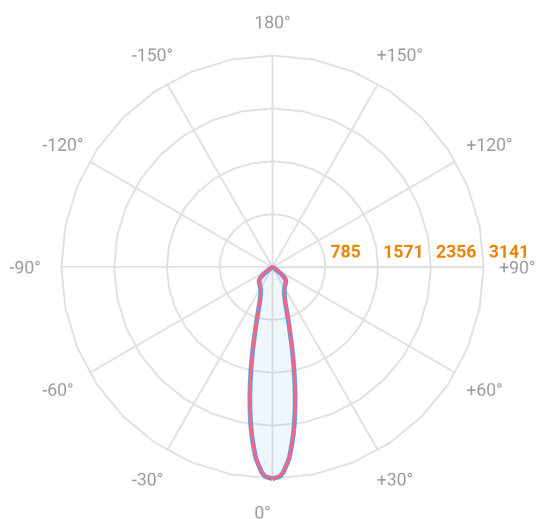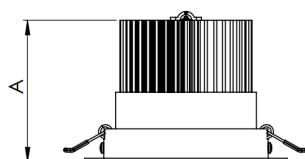

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 85                                |
| Largura               | Ø109                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 10W                               |
| Fluxo Luminária       | 1149lm                            |
| Intensidade           | 3141cd                            |
| Eficácia              | 115lm/W                           |
| Facho                 | 24°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<17  |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 132lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1131lm                            |
| Potência do LED       | 8,6W                              |