# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 85 |
| Largura | 120 |
| Comprimento | 120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 883lm |
| Intensidade | 4906cd |
| Eficácia | 88lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 105lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 927lm |
| Potência do LED | 8,8W |

**A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm**

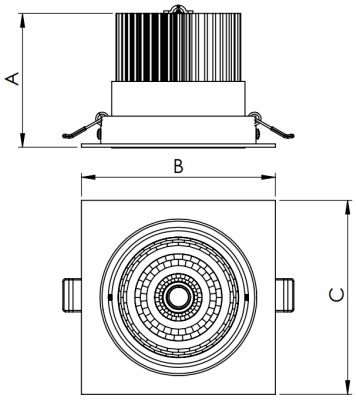

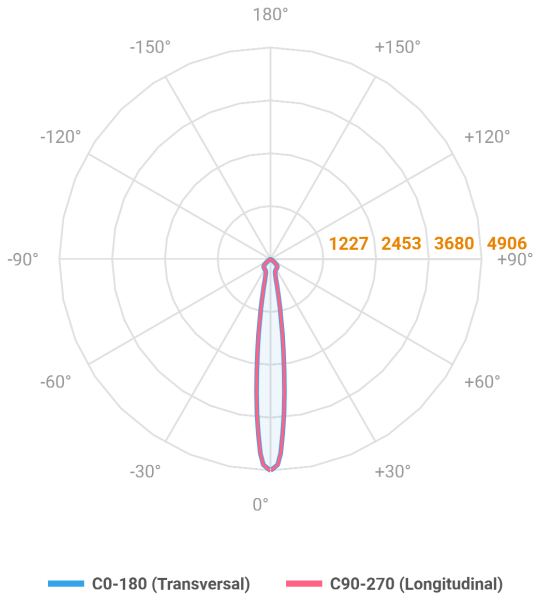
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**