

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 85                                |
| Largura               | 120                               |
| Comprimento           | 120                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 10W                               |
| Fluxo Luminária       | 883lm                             |
| Intensidade           | 4906cd                            |
| Eficácia              | 88lm/W                            |
| Facho                 | 15°                               |
| CCT                   | 2500K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14  |
| Tipo de LED           | COBcomfy                          |
| Eficácia do LED       | 105lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 927lm                             |
| Potência do LED       | 8,8W                              |

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

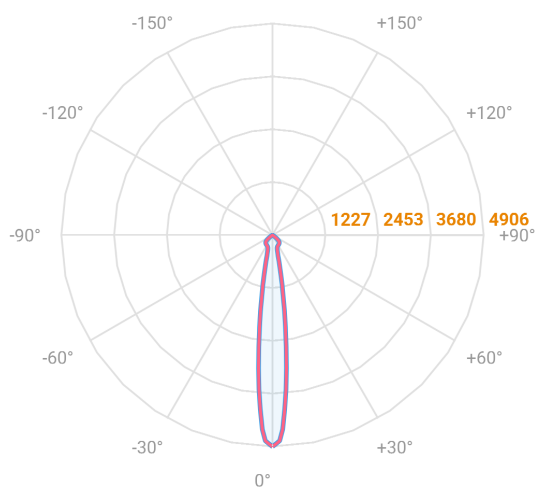

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**