

NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 15° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 85 |
| Largura | 120 |
| Comprimento | 120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1449lm |
| Intensidade | 8055cd |
| Eficácia | 104lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 126lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1505lm |
| Potência do LED | 11,9W |

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

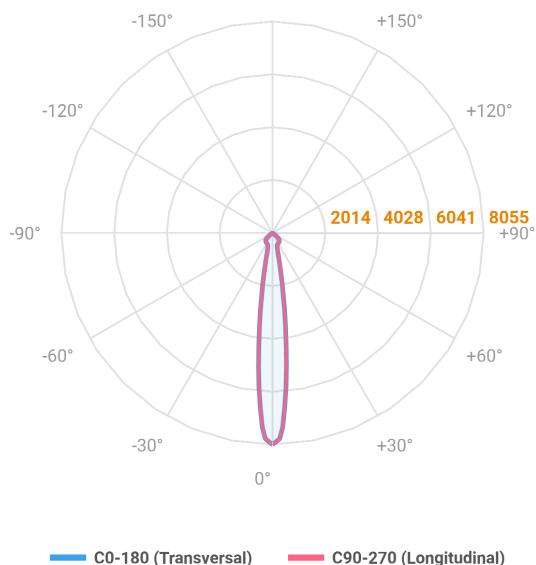

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C