# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 20W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-20-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 100 |
| Largura | 140 |
| Comprimento | 140 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 2236lm |
| Intensidade | 11628cd |
| Eficácia | 112lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 132lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2227lm |
| Potência do LED | 16,9W |

**A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm**

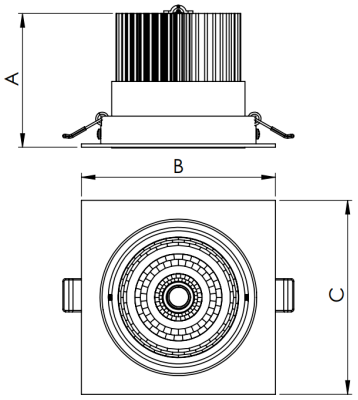

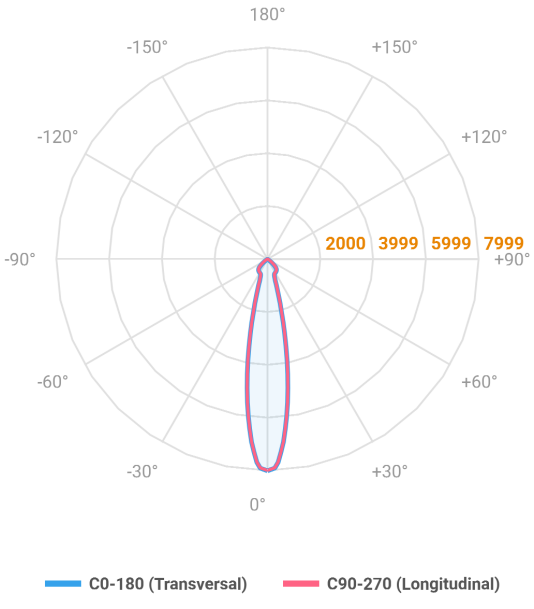
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**