NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR124-10-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	936lm
Intensidade	2634cd
Eficácia	94lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<17
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	965lm
Potência do LED	8,8W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

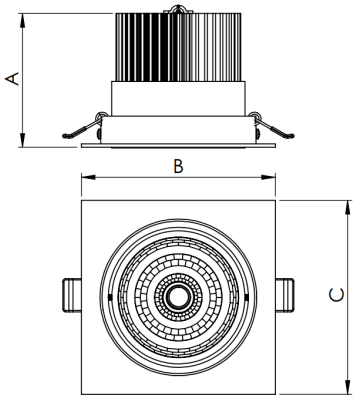

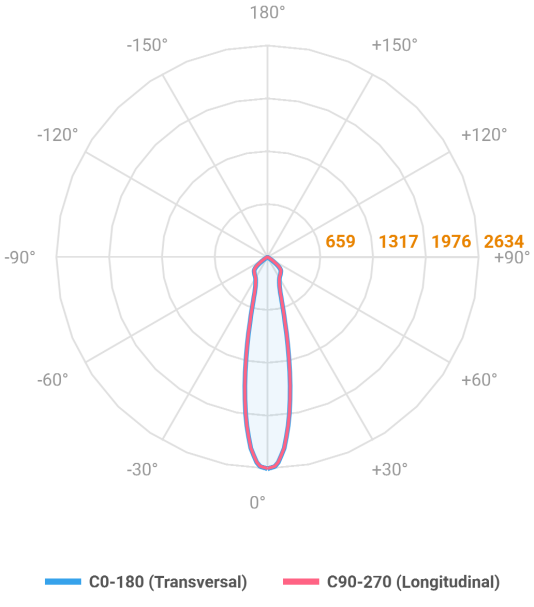

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br