

NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 28W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
06-05-26



REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR124-28-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2456lm
Intensidade	6388cd
Eficácia	88lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2614lm
Potência do LED	24,8W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm

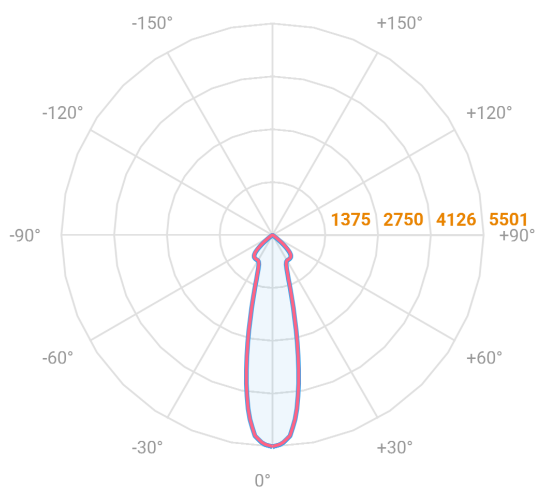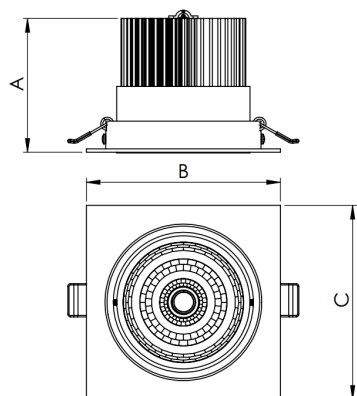

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C