NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR124-28-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	3080lm
Intensidade	7842cd
Eficácia	110lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	131lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3167lm
Potência do LED	24,1W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm

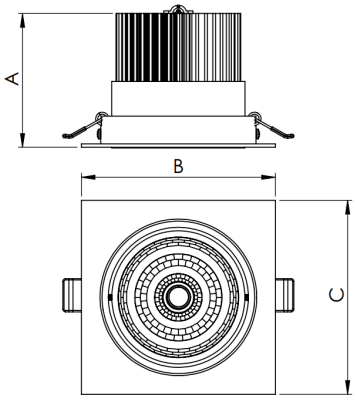

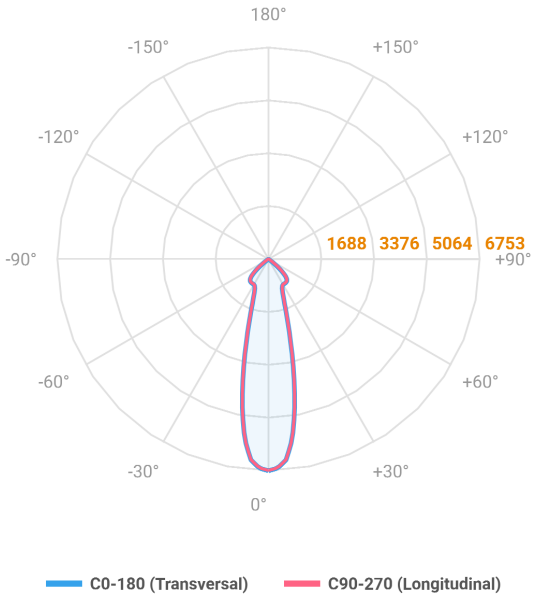

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br