NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 10W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-10-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	Ø109
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	961lm
Intensidade	1042cd
Eficácia	96lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	121lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1119,76lm
Potência do LED	9,27W

A = 85mm | B = Ø109mm

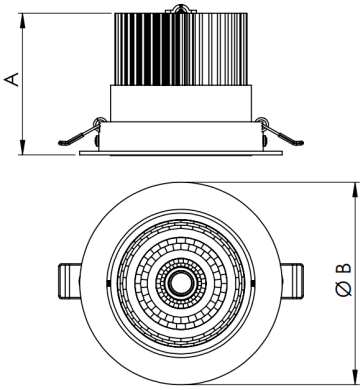

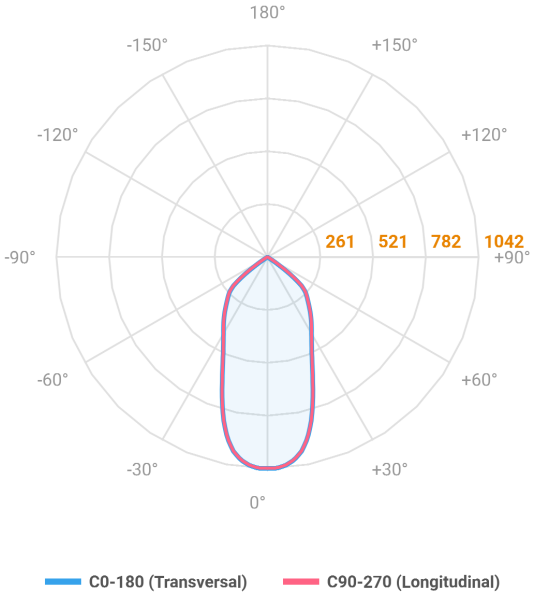

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br