NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	Ø109
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1567lm
Intensidade	1700cd
Eficácia	112lm/W
Facho	50°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1806,7lm
Potência do LED	12,6W

A = 85mm | B = Ø109mm

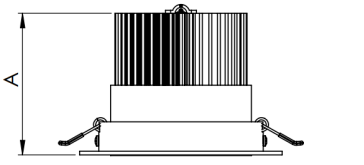



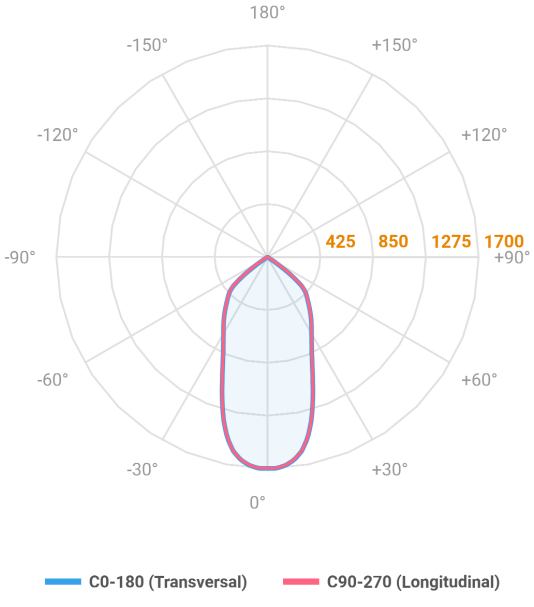

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br