



NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-28-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÃO SPBE)



A = 100mm | B = Ø138mm

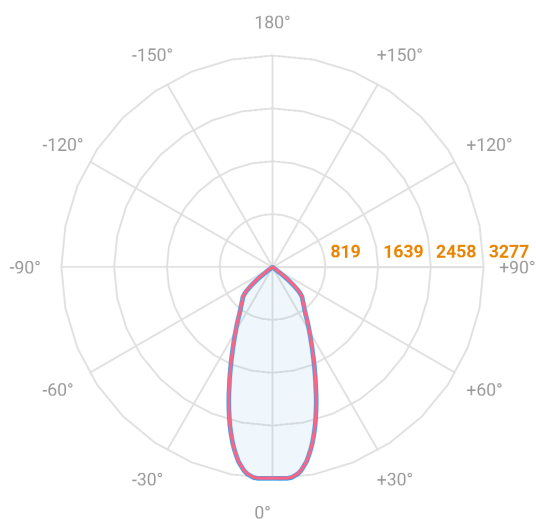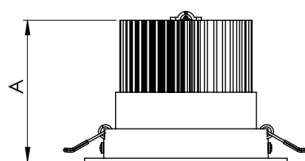

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 100 |
| Largura | Ø138 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2595lm |
| Intensidade | 2718cd |
| Eficácia | 93lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-9/<-9 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 112lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2908,15lm |
| Potência do LED | 25,95W |

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C