NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-28-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	Ø138
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	3186lm
Intensidade	3242cd
Eficácia	114lm/W
Facho	50°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-8/<-8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3468lm
Potência do LED	25,2W

A = 100mm | B = Ø138mm

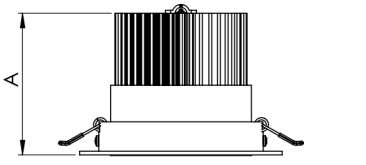



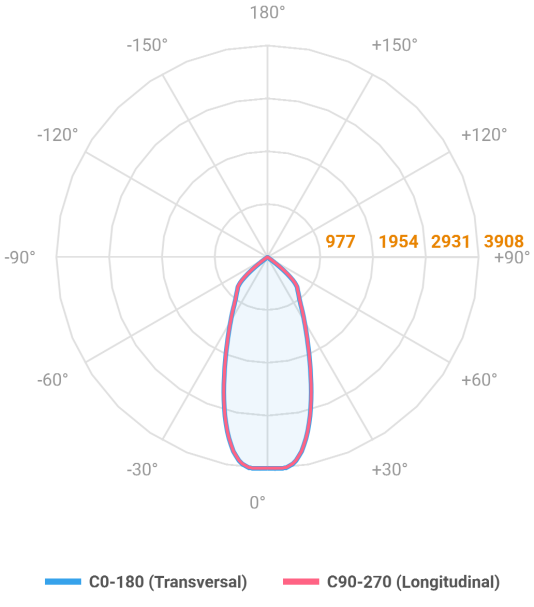

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br