

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 15° 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26



REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR115-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	844lm
Intensidade	4390cd
Eficácia	141lm/W
Facho	15°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

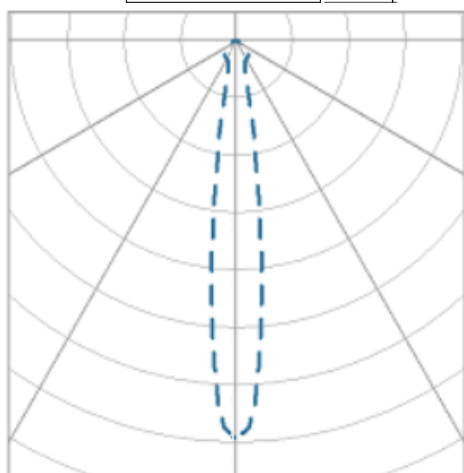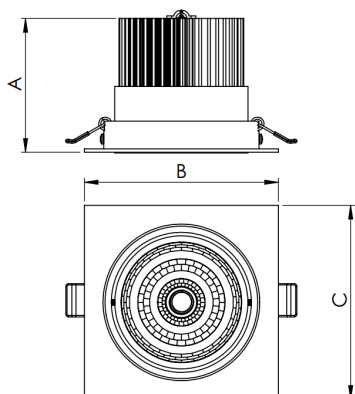

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C