NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 10W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-10-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1258lm
Intensidade	1325cd
Eficácia	126lm/W
Facho	50°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	158lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1423,3lm
Potência do LED	9W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

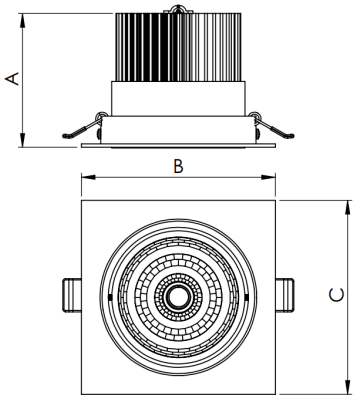

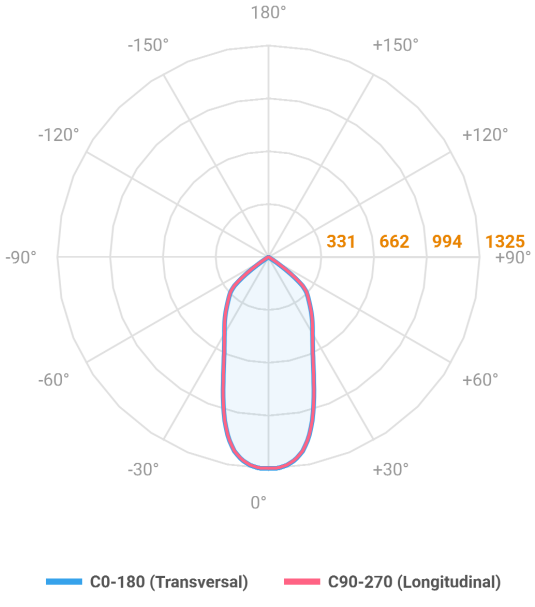

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br