NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 14W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1198lm
Intensidade	1337cd
Eficácia	86lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1421,33lm
Potência do LED	12,97W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

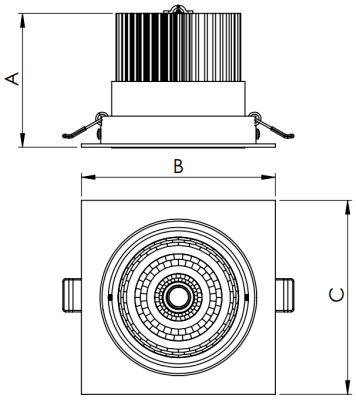

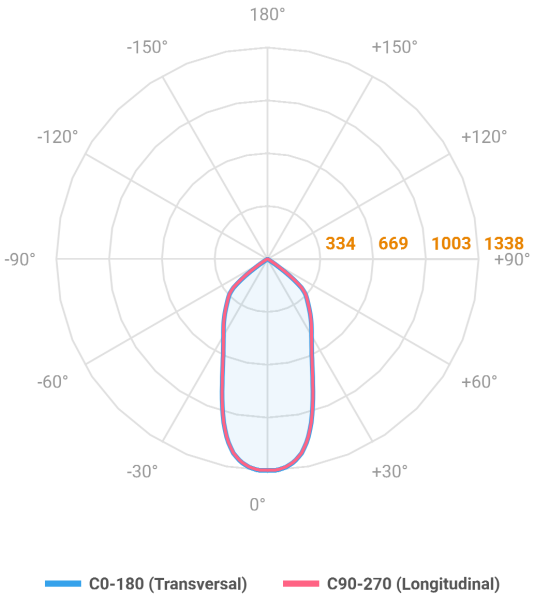

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br