NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 20W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-20-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1737lm
Intensidade	1705cd
Eficácia	87lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-10/<-10
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	103lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1904,52lm
Potência do LED	18,53W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm

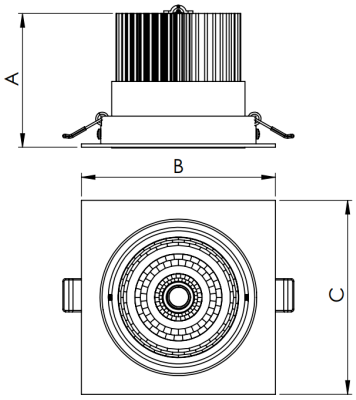

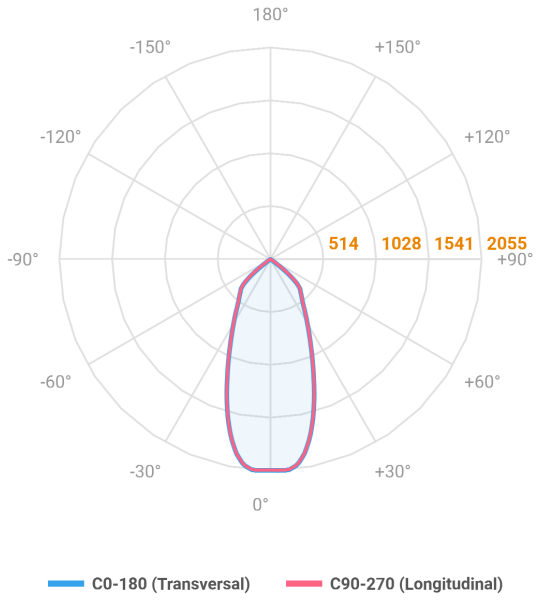

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br