NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 20W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-20-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2563lm
Intensidade	2456cd
Eficácia	128lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-9/<-9
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2743,5lm
Potência do LED	18W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm

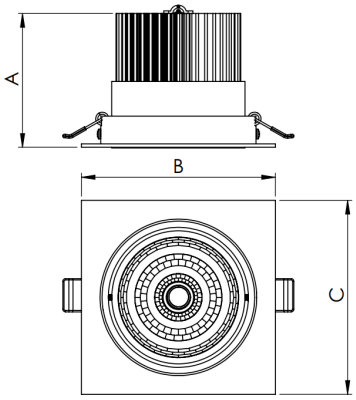

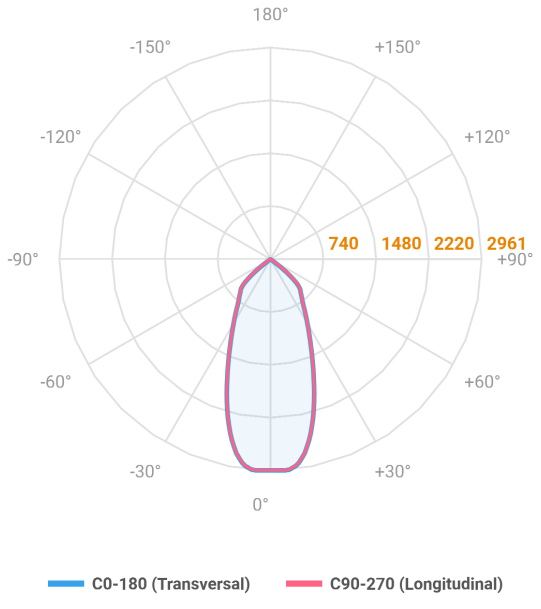

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br