NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2211lm
Intensidade	2317cd
Eficácia	79lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-9/<-9
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	96lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2478,26lm
Potência do LED	25,95W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm

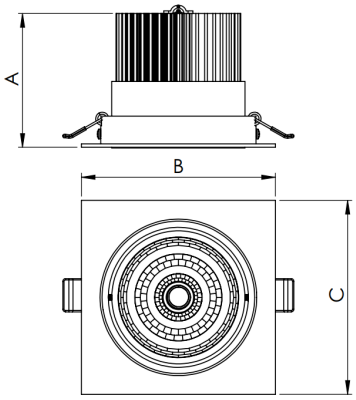

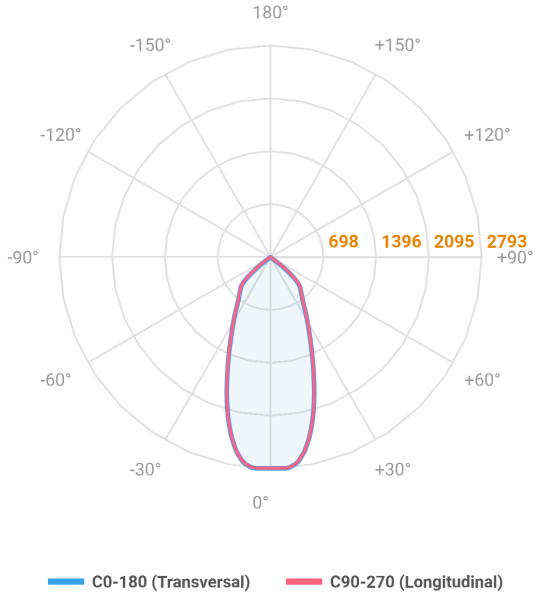

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br