


REF.: NEXUS-CI-EM-GE-WW-15-COBMAX-27-90-X-B




A = 79mm | B = Ø81mm

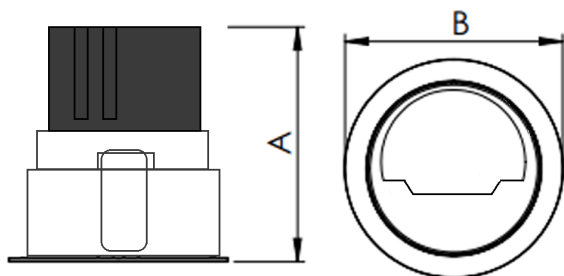

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 15W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de refletor facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	79
Largura	Ø81
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	15W
Fluxo Luminária	659lm
Intensidade	74cd
Eficácia	44lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<-2
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1318,98lm
Potência do LED	12,29W

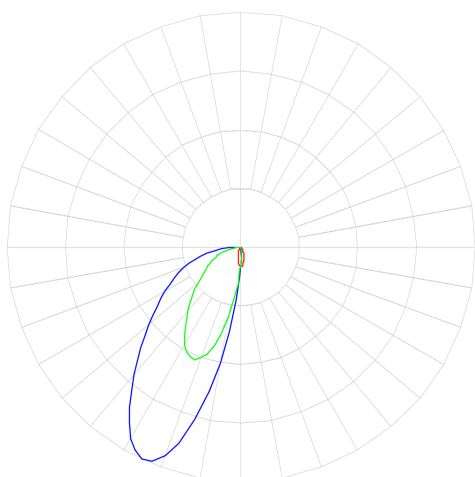

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C