# PIETRA-SB-21W-3000K-25-STANDARD-BRANCO


datasheet gerado em
03-11-26


**REF.: PIETRA-SB-21W-3000K-25-STANDARD-BRANCO**



| | |
|---|---|
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 177 |
| Largura | Ø132 |
| IP | 20 |
| Corpo | Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta |
| Cor | Branco |
| Ótica principal | Refletor: Alumínio multifacetado alto brilho |
| Potência | 21W |
| Fluxo Luminária | 1.868lm |
| Intensidade | 9.543cd |
| Eficácia | 89lm/W |
| Facho | 25° |
| CCT | 3000K |
| IRC | > 80 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | TRIAC \| DALI |
| Tipo de LED | STANDARD |
| Vida útil | 50.000h |
| Fluxo Luminoso do LED | 2.175lm |
| Potência do LED | 21W |

**A = 177mm | B = Ø132mm**

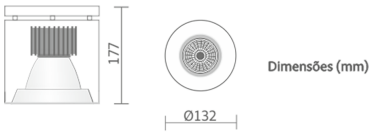

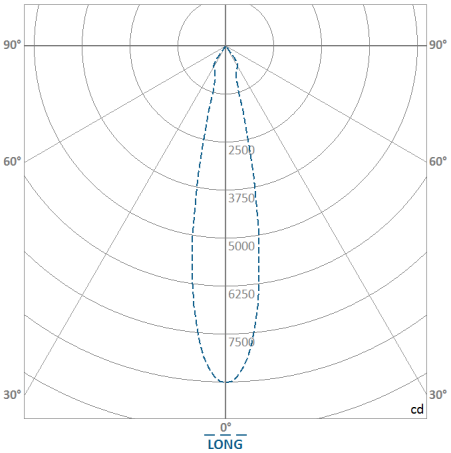
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**