PIETRA-SB-21W-3000K-25-STANDARD-PRETO


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: PIETRA-SB-21W-3000K-25-STANDARD-PRETO



Instalação	Sobrepor
Altura	177
Largura	Ø132
IP	20
Corpo	Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta
Cor	Preto
Ótica principal	Refletor: Alumínio multifacetado alto brilho
Potência	21W
Fluxo Luminária	1.726lm
Intensidade	8.814cd
Eficácia	82lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	> 80
Tensão	220V
Dimerização	TRIAC | DALI
Tipo de LED	STANDARD
Vida útil	50.000h
Fluxo Luminoso do LED	2.175lm
Potência do LED	21W

A = 177mm | B = Ø132mm

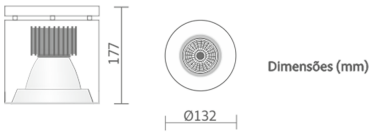

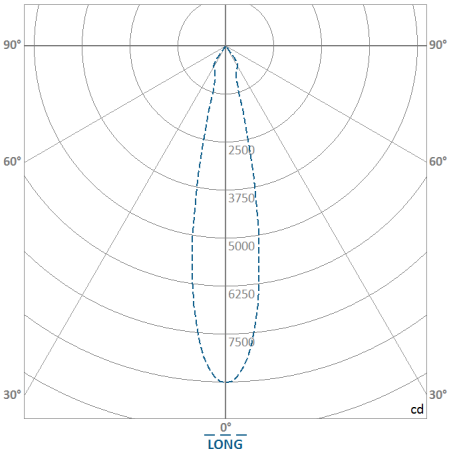

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br