PLUTÃO CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA D200 DIFUSO 8W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: PLUTÃO-CI-ARID-X-DFDDID-8-3080-D200-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	28
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	370lm
Intensidade	18cd
Eficácia	46lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - -4/-4
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 28mm | B = Ø200mm



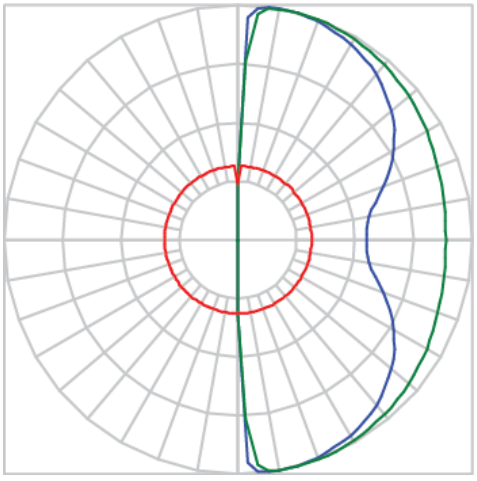

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br