



REF.: PLUTÃO-CI-ARID-X-DFDDID-8-4080-D200-(OPÇÃO SPBE)

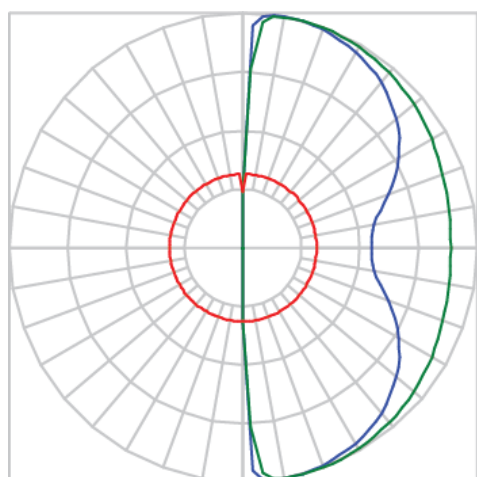

A = 28mm | B = Ø200mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 8W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho Difuso Direto e Indireto. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	28
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	380lm
Intensidade	19cd
Eficácia	48lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - -4/-4
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-