POLE CIRCULAR CIRCULAR POSTE 1000XD100 EXTERNO DIFUSO 10W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-10-LUMINAMAX-1-30-80-1000XD100-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	Ø100
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	936lm
Intensidade	203cd
Eficácia	94lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	195lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1782,83lm
Potência do LED	9,12W

A = 1000mm | B = Ø100mm

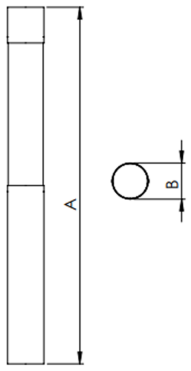

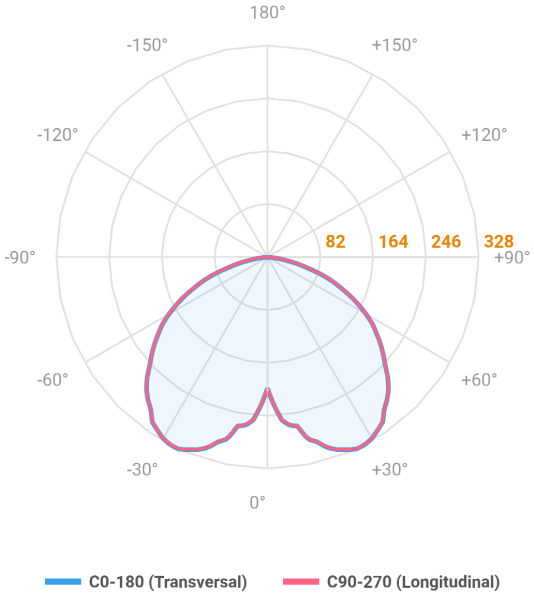

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br