

POLE CIRCULAR CIRCULAR POSTE 1000XD100 EXTERNO DIFUSO 10W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
30-05-26



REF.: POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-10-LUMINAMAX-1-50-80-1000XD100-(OPÇÃOESPBE)



Pétala circular, 10W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho Difuso Direto. Luminária grau de proteção IP-65. Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	Ø100
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	961lm
Intensidade	209cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1830,45lm
Potência do LED	9,12W

A = 1000mm | B = Ø100mm

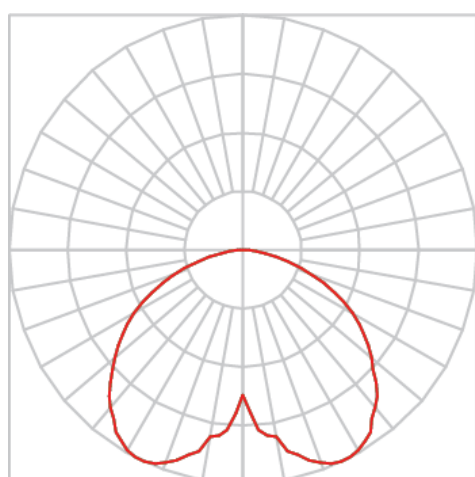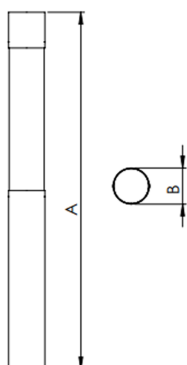

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C