POLE CIRCULAR CIRCULAR POSTE 3000XD150 EXTERNO DIFUSO 20W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-30-80-3000XD150-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	3000
Largura	Ø150
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1919lm
Intensidade	373cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3565,56lm
Potência do LED	18,23W

A = 3000mm | B = Ø150mm

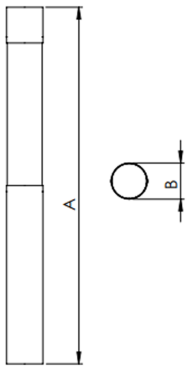

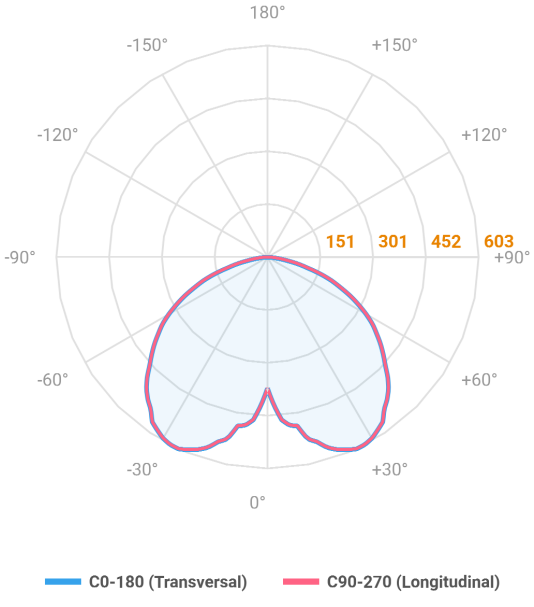

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br