POLE CIRCULAR CIRCULAR POSTE 2000XD125 EXTERNO DIFUSO 20W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-50-80-2000XD125-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	2000
Largura	Ø125
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1970lm
Intensidade	383cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<31
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3660,79lm
Potência do LED	18,23W

A = 2000mm | B = Ø125mm

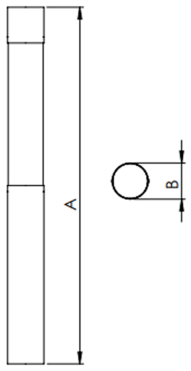

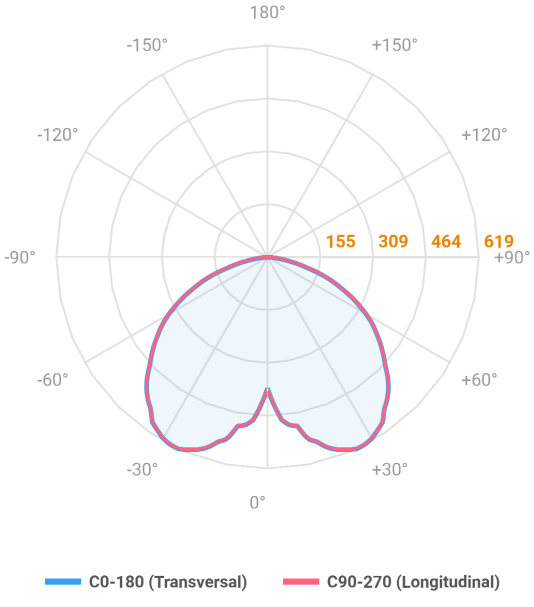

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br