# POLE CIRCULAR CIRCULAR POSTE 3000XD150 EXTERNO DIFUSO 20W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-50-80-3000XD150-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 3000 |
| Largura | Ø150 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1970lm |
| Intensidade | 383cd |
| Eficácia | 99lm/W |
| Facho | Difuso Direto |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali ou 0-10 |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3660,79lm |
| Potência do LED | 18,23W |

**A = 3000mm | B = Ø150mm**

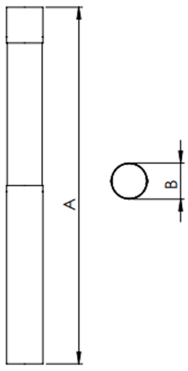

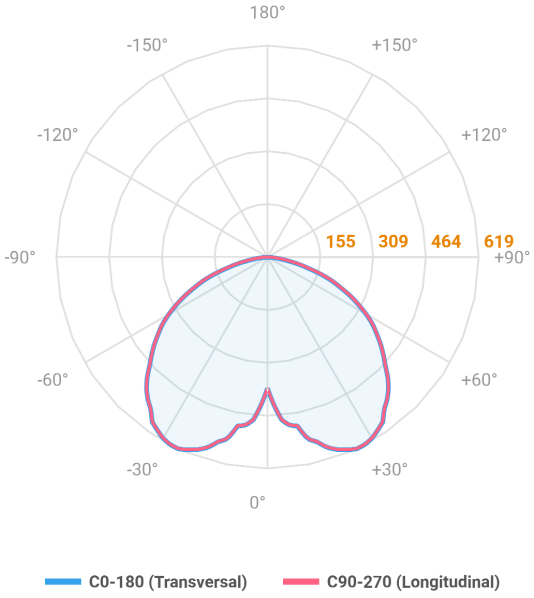
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**