POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 500XPST1000QD EXTERNO FF1 STREET T2M 20W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF1ST-20-LUMINAMAX-1-40-80-500XPST1000QD-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	500
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2733lm
Intensidade	808cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3659,4lm
Potência do LED	18,23W

A = 1000mm | B = 500mm | C = 102mm

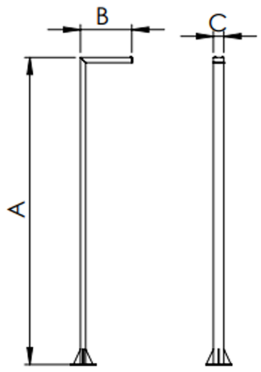

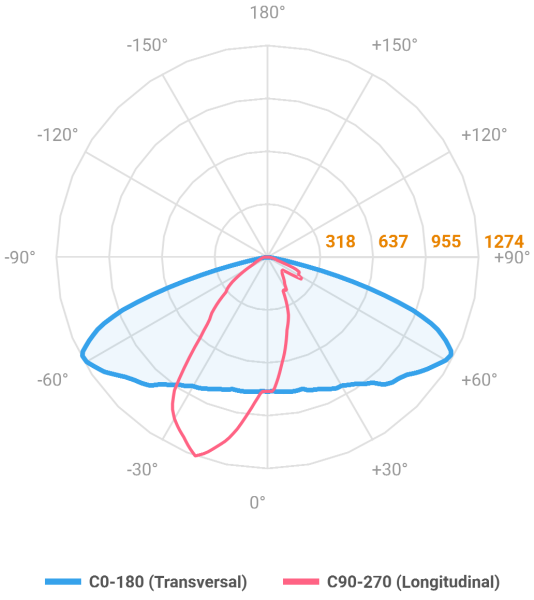

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br