POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 950XPST2000QD EXTERNO FF2 STREET T2M 2X40W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF2ST-2X40-LUMINAMAX-1-30-80-950XPST2000QD-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	2000
Largura	950
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	2X40W
Fluxo Luminária	10652lm
Intensidade	3149cd
Eficácia	133lm/W
Facho	Street
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <36/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14262,24lm
Potência do LED	72,94W

A = 2000mm | B = 950mm | C = 102mm

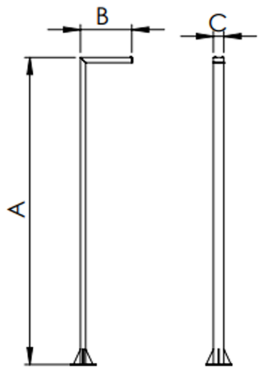

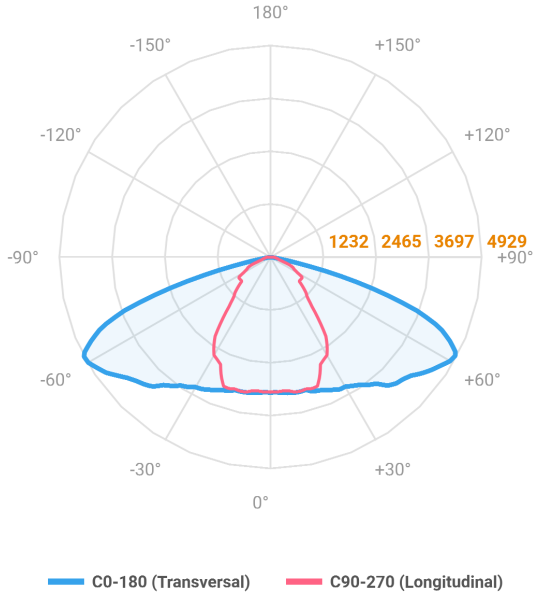

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br