POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 950XPST2000RT EXTERNO FF2 STREET T2M 2X40W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF2ST-2X40-LUMINAMAX-1-40-80-950XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	2000
Largura	950
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	2X40W
Fluxo Luminária	10932lm
Intensidade	3232cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14637,6lm
Potência do LED	72,94W

A = 2000mm | B = 950mm | C = 102mm

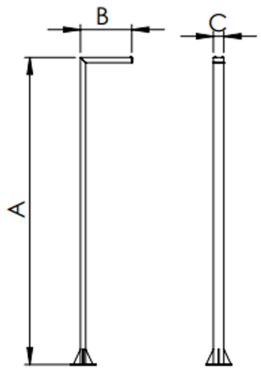

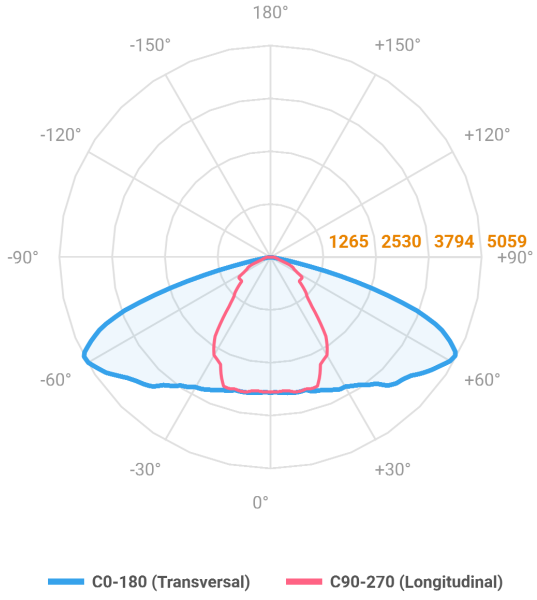

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br