
POMPEIA EMBUTIR PS TRANSLUCIDO 49WM LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 05-11-26

REF.: POMPEIA-X-EM-X-DFPSTRANSL-49-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)




A = 75mm | B = 618mm | C = 618mm



Dimensões (mm)
nicho: 605x605
modulação: 625x625

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	75
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	49Wm
Fluxo Luminária	4013lm/m
Intensidade	1238cd
Eficácia	82lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5673,44lm
Potência do LED	42,03W

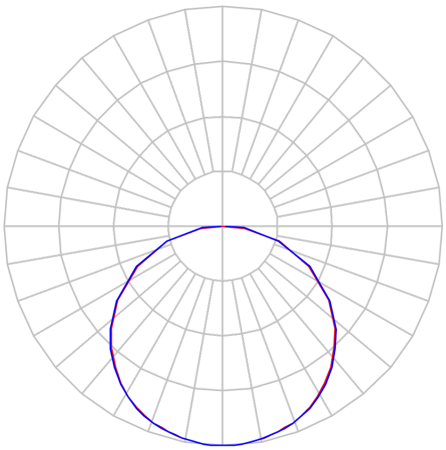

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br