PUBLIC ARANDELA DIRETA P EXTERNO FF1 STREET T2M 50W 5050 5000K IRC70 PRETA


datasheet gerado em 07-11-26


REF.: PUBLIC-X-ARD-EX-FF1ST-50-5050-50-P-P



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta Externo
Altura	90
Largura	270
Comprimento	380
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	50W
Fluxo Luminária	6953lm
Intensidade	1742cd
Eficácia	139lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <40/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8135lm
Potência do LED	45W

A = 90mm | B = 270mm | C = 380mm

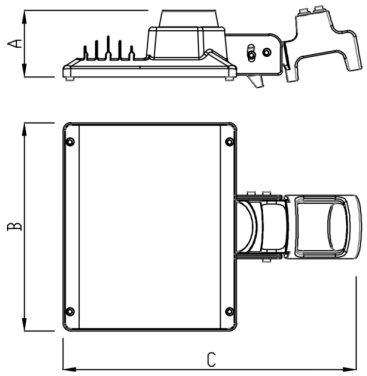

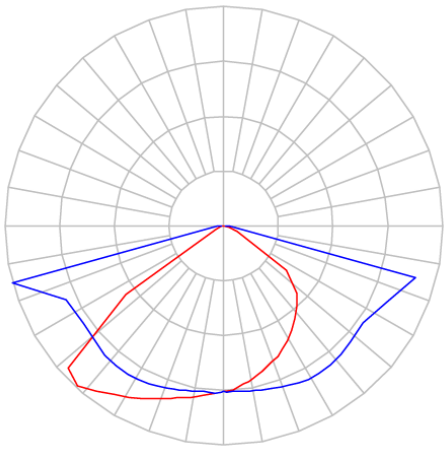

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br