# PUBLIC POSTE P EXTERNO FF1 STREET T2M 50W 5050 4000K IRC70 PRETA


datasheet gerado em 07-11-26


**REF.: PUBLIC-X-PT-EX-FF1ST-50-5050-40-P-P**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 90 |
| Largura | 270 |
| Comprimento | 380 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 50W |
| Fluxo Luminária | 6950lm |
| Intensidade | 1741cd |
| Eficácia | 139lm/W |
| Facho | Street |
| CCT | 4000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <40/<29 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 181lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 8132lm |
| Potência do LED | 45W |

**A = 90mm | B = 270mm | C = 380mm**

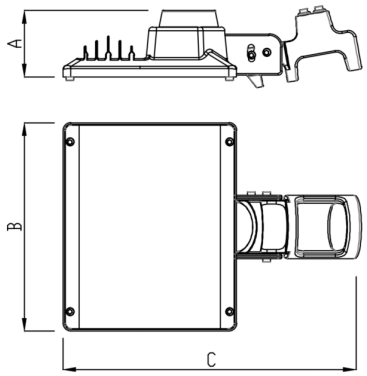

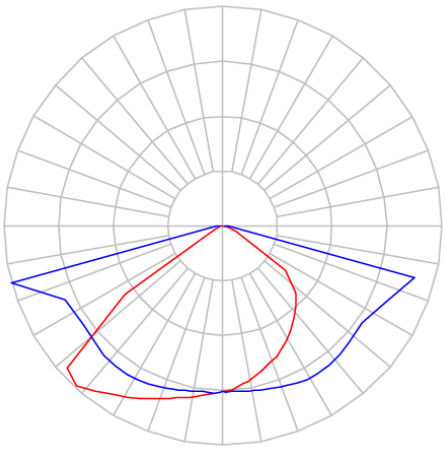**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**