
PYTHON TOP 140LEDM 9,6WM MAX 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: PYTHON TOP-140LEDM-X-X-X-9,6-3090-X-B

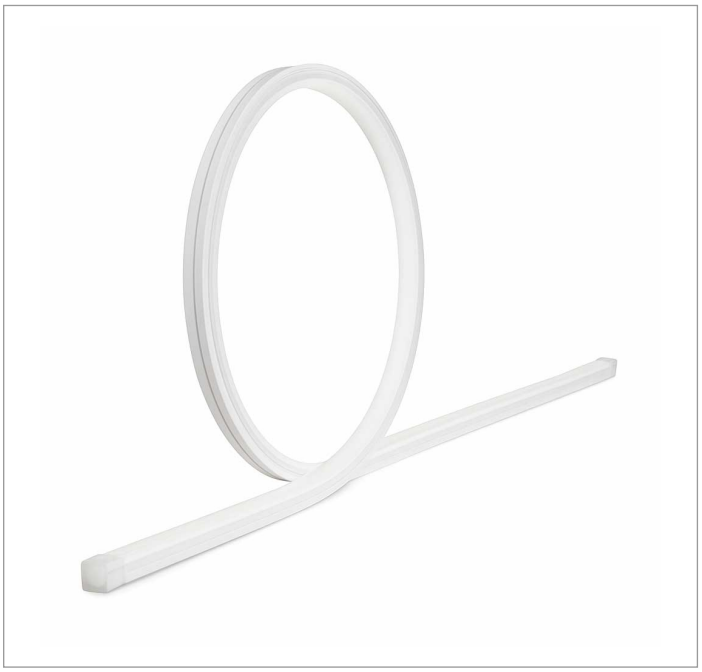

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	12
Comprimento	5m (rolo)
IP	20
Corpo	silicone
Cor	Branca
Ótica principal	Silicone Translucido
Potência	9,6Wm max
Fluxo Luminária	700lm/m
Intensidade	162cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	24VCC
Dimerização	PWM
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	30.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	162lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1389,4lm
Potência do LED	8,6W

A = 13mm | B = 12mm | C = 5m (rolo)mm

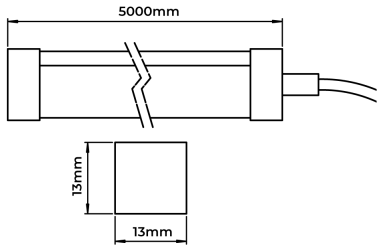

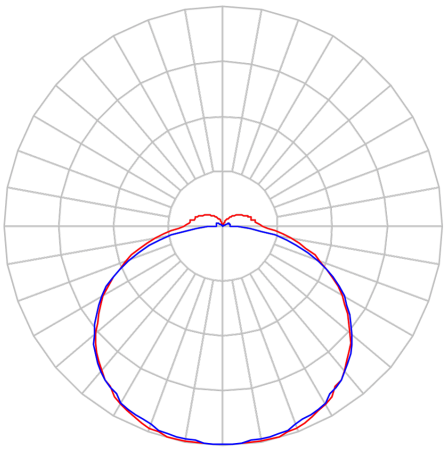

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br