
PYTHON TOP 9,6WM 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: PYTHON TOP-PF-SB-X-TRANSL-9,6-3090-X-B

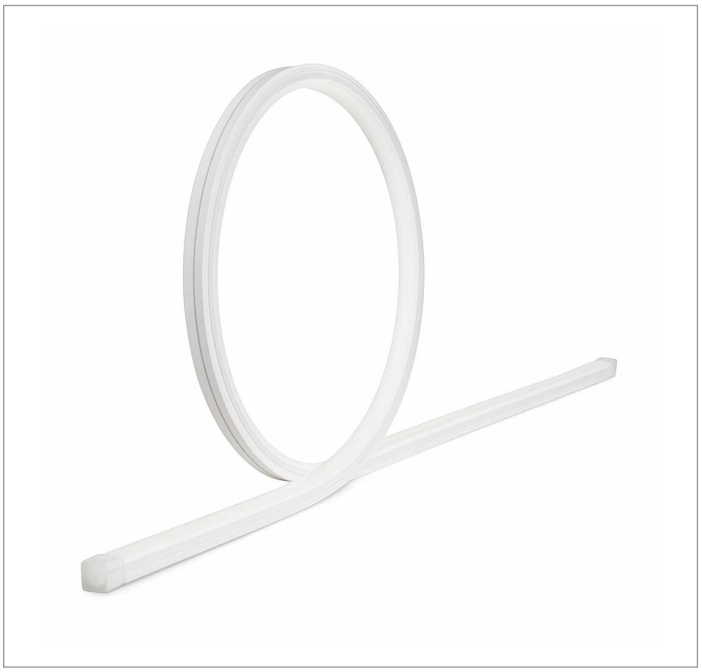

Aplicação	Ambiente externo e interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	13
Comprimento	1m (rolo até 5m)
IP	65
Corpo	Silicone
Cor	Branca
Ótica principal	Silicone Translucido
Potência	9,6W/m
Fluxo Luminária	700lm/m
Intensidade	164cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	24VCC (necessita fonte)
Dimerização	PWM
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	30.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1104lm
Potência do LED	9,6W

A = 13mm | B = 13mm | C = 1m (rolo até 5m)mm

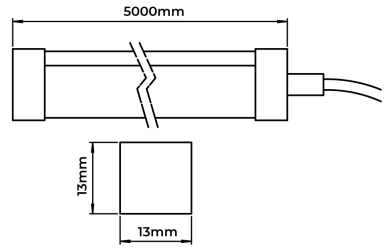

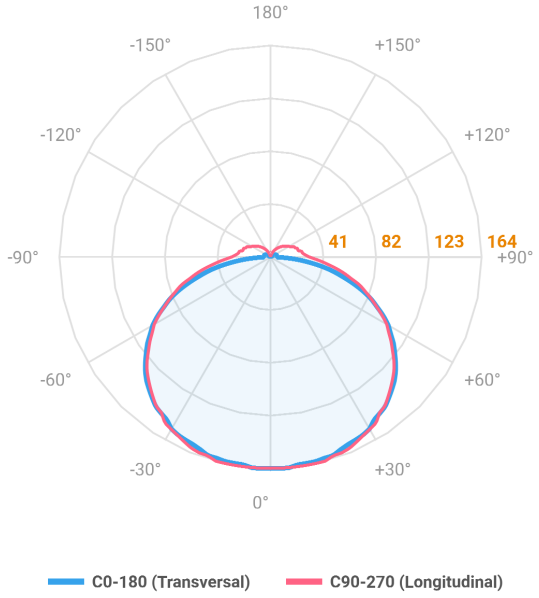

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br