ROCK QUADRADA ARANDELA DIRETA DIFUSO 4W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: ROCK-QD-ARD-X-DFDD-4-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta
Altura	100
Largura	100
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	4W
Fluxo Luminária	213lm
Intensidade	76cd
Eficácia	53lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<31
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	436,8lm/W
Fluxo Luminoso do LED	120lm
Potência do LED	3,64W

A = 100mm | B = 100mm | C = 50mm

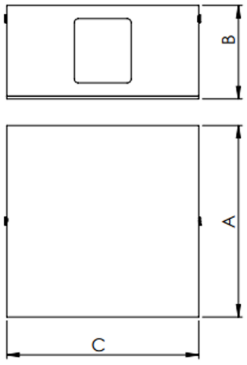

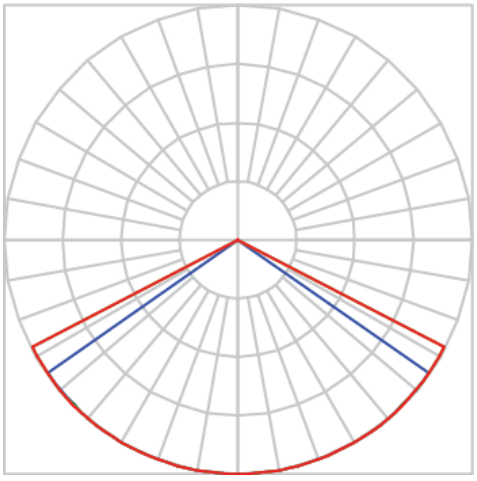

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br