ROCK QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA DIFUSO 8W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ROCK-QD-ARID-X-DFDDID-8-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	100
Largura	100
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	426lm
Intensidade	76cd
Eficácia	53lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	873,6lm/W
Fluxo Luminoso do LED	120lm
Potência do LED	7,28W

A = 100mm | B = 100mm | C = 50mm

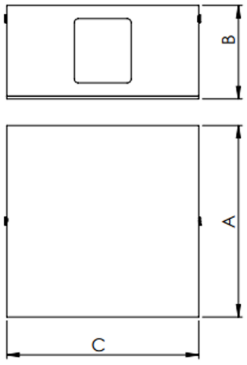

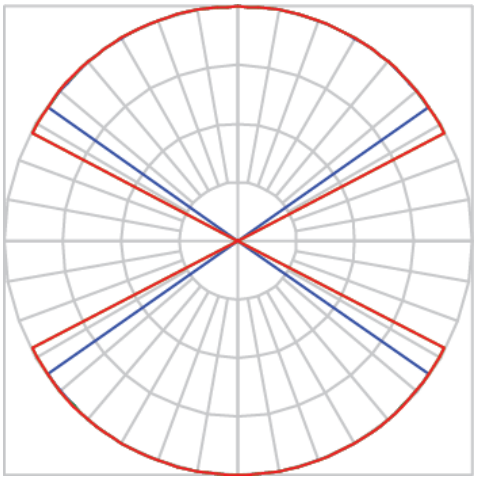

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br