



REF.: ROCK-QD-ARID-X-DFDDID-8-5080-X-(OPÇÕESPBE)

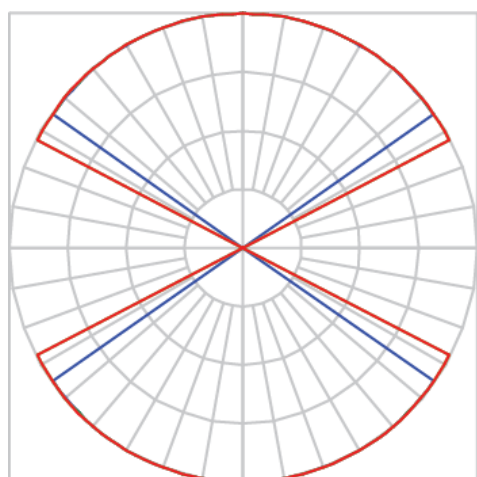

A = 100mm | B = 100mm | C = 50mm

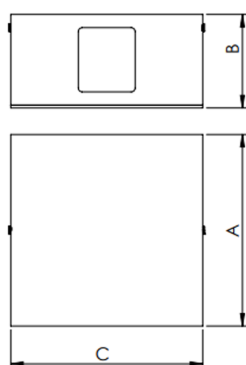

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada arandela iluminação direta e indireta, 8W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho Difuso Direto e Indireto. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	100
Largura	100
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	426lm
Intensidade	76cd
Eficácia	53lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-