

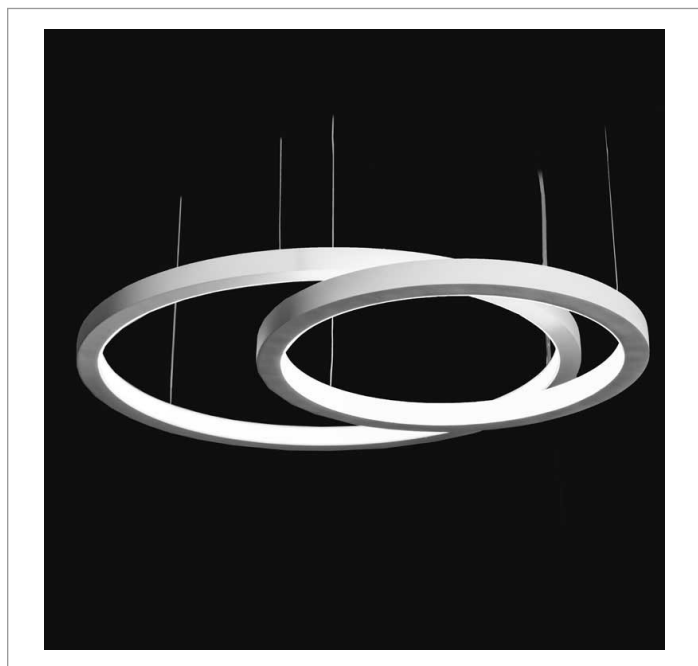


REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-22-4090-D1000-(OPÇÕESPBE)

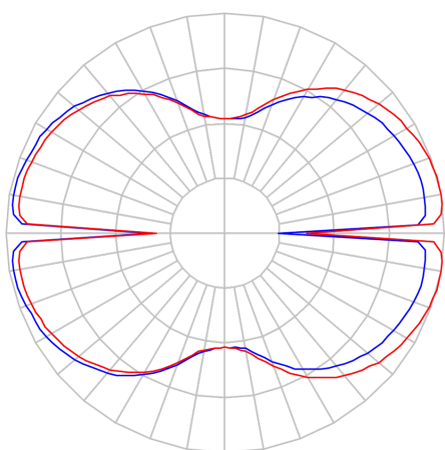

A = 25mm | B = Ø1000mm

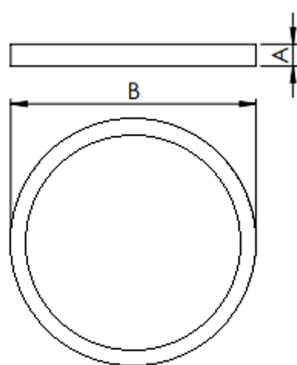

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Direto e Indireto |
| Altura | 25 |
| Largura | Ø1000 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrílico Translucido |
| Potência | 22W |
| Fluxo Luminária | 1123lm |
| Intensidade | 55cd |
| Eficácia | 51lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 165lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3267,9lm |
| Potência do LED | 19,8W |