
SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1400 DIFUSO 31W 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 09-11-26


REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-31-4090-D1400-(OPÇÕESPBE)

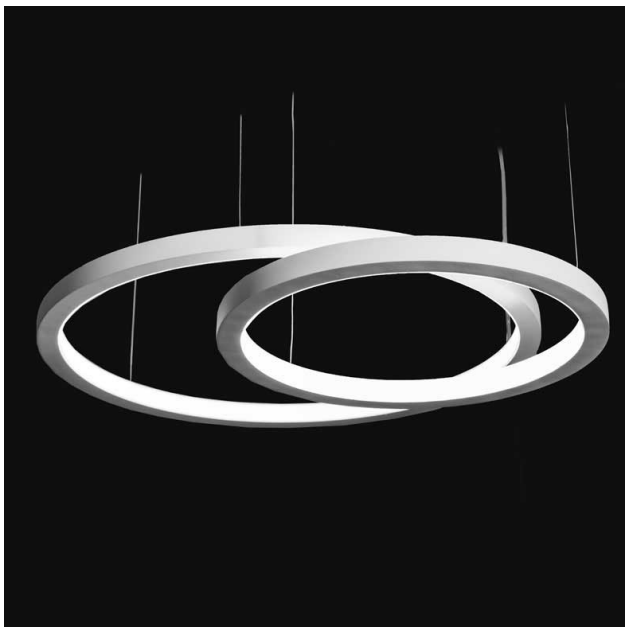

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	25
Largura	Ø1400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	1582lm
Intensidade	77cd
Eficácia	51lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4604,7lm
Potência do LED	27,9W

A = 25mm | B = Ø1400mm

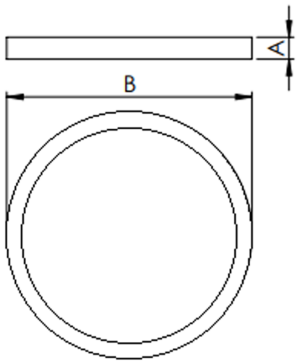

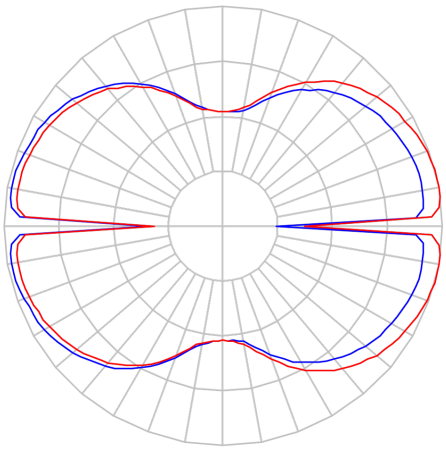

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br