


SKINNY EVO PERFIL PENDENTE DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO 2X25WM LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: SKINNY EVO-PF-PDID-X-DFPSTRANSL-2X25-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm

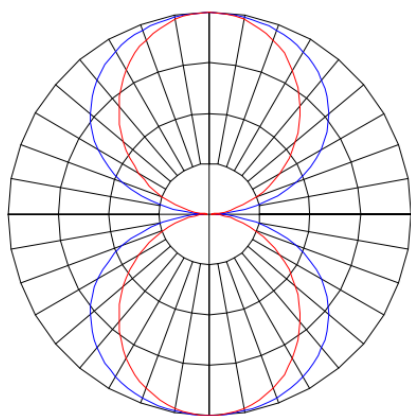

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária linear pendente iluminação direta e indireta, 2X25Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Direto e Indireto |
| Altura | 93 |
| Largura | 50 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 2X25Wm |
| Fluxo Luminária | 5425lm/m |
| Intensidade | 858cd |
| Eficácia | 109lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<15 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |