



# SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 15WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFACTRANSL-15-3080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 40mm | B = 80mm | C = Esp.mm

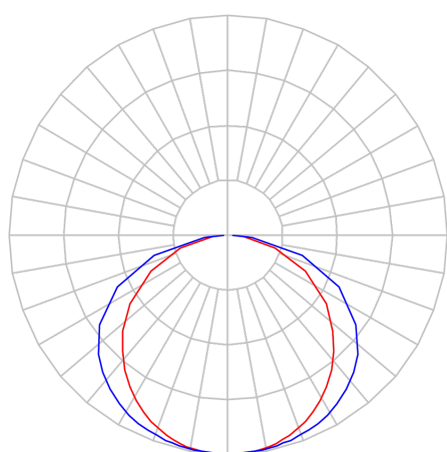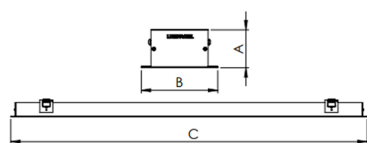

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 40                                |
| Largura               | 80                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 15Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 1193lm/m                          |
| Intensidade           | 457cd                             |
| Eficácia              | 80lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<23  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |