


REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-15-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 20mm | B = 20mm | C = Esp.mm

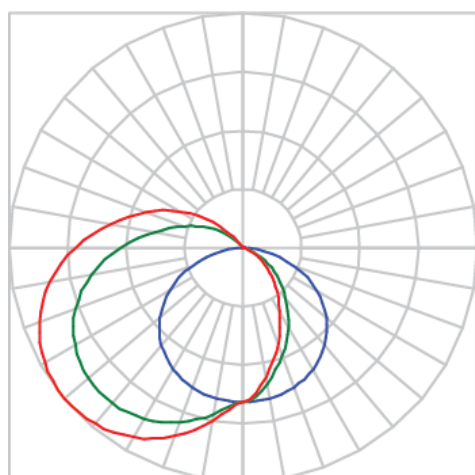

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepôr 45° |
| Altura | 20 |
| Largura | 20 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 15Wm |
| Fluxo Luminária | 1083lm/m |
| Intensidade | 213cd |
| Eficácia | 72lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<15 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |