SUNRISE PERFIL SOBREPOR 45° DIFUSO 15WM LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-15-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor 45°
Altura	20
Largura	20
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1173lm/m
Intensidade	231cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<15
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 20mm | B = 20mm | C = Esp.mm



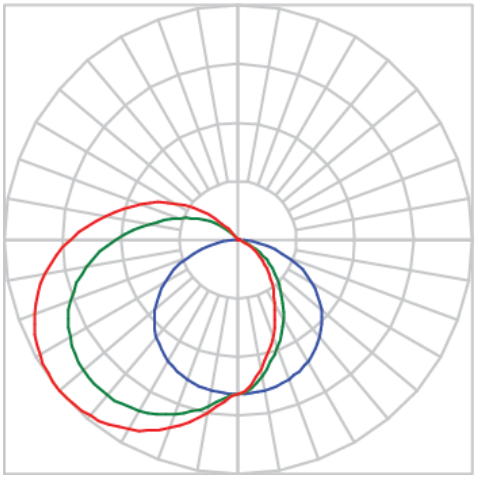

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br