



REF.: SUNSET-PF-NF-GE-IN-25-2790-X-(OPÇÕESPBE)

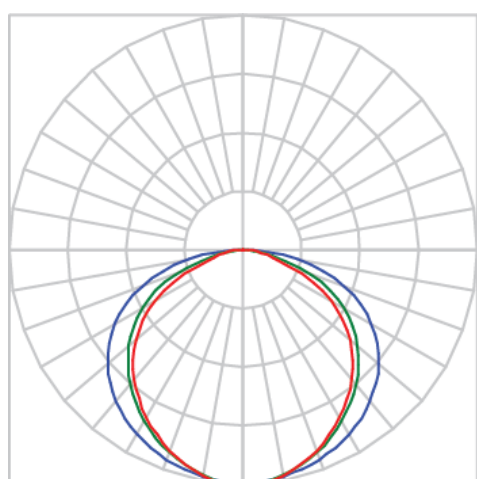

**A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária linear de embutir no-frame em forro de gesso, 25Wm 2700K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de iluminação indireta rebatida Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	58
Largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor Branco
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1252lm/m
Intensidade	412cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <45/<41
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3427,8lm
Potência do LED	22,5W